

GP8000E

SERIE GP
Generadores portátiles
Residenciales y comerciales

1 de 2

Características

- **Motor Generac con válvulas en la culata (OVH):** con lubricación por salpicadura, proporciona una larga vida útil del motor.
- **Arranque eléctrico de un toque:** con batería incluida, proporciona arranque sin problemas.
- **Horómetro:** lleva un registro de los intervalos de mantenimiento.
- **Tanque de combustible de acero de gran capacidad:** con medidor de combustible incorporado, proporciona durabilidad y tiempos de funcionamiento más prolongados.
- **Parada por bajo nivel de aceite:** protege automáticamente el motor contra daños.
- **Tomacorrientes cubiertos:** proporcionan protección adicional contra el medio ambiente y las condiciones de trabajo exigentes.
- **Carro de tubos de acero endurecido de 1 1/4 in:** para durabilidad y resistencia adicionales.
- **Manija bloqueable y plegable:** para portabilidad resistente y almacenamiento compacto.
- **Ruedas para servicio pesado que nunca se desinflan:** para portabilidad fiable.
- **Conector de cargador de baterías para enchufar:** mantiene la batería cargada y lista para funcionar.


Modelo 6954-0 UPC: 696471069549 (49 estados/CSA)



La fotografía puede no representar el contenido real.

Salida de CA nominal en funcionamiento: 8000 W
Salida de CA nominal máxima en el arranque: 10 000 W

Tablero de control para 49 estados/CSA

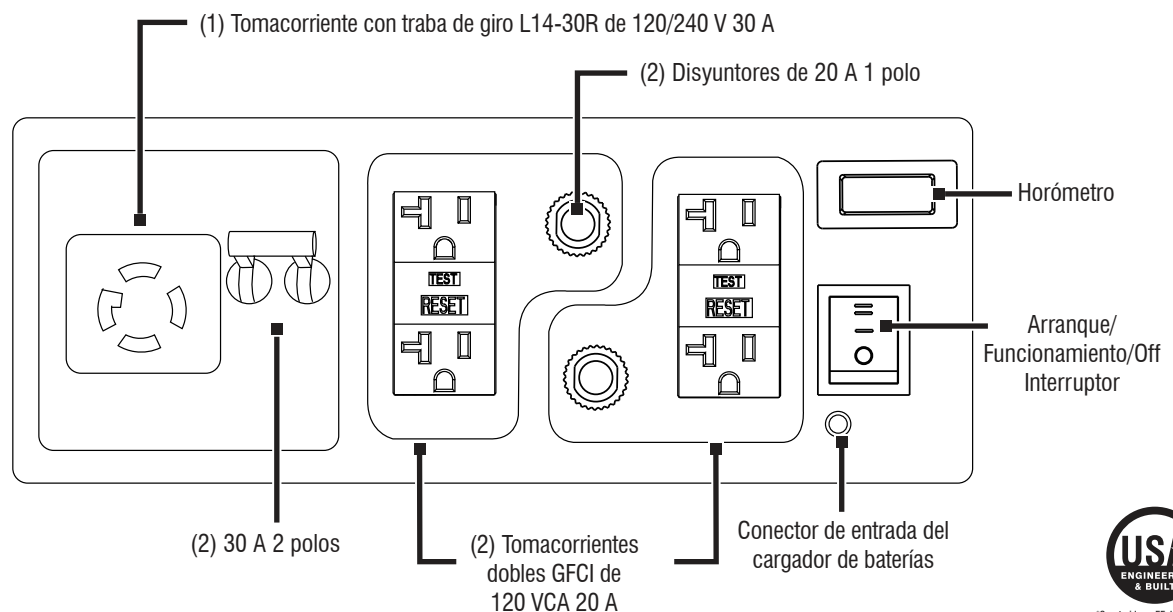

*Construido en EE. UU. usando
piezas locales y extranjeras

GP8000E

Especificaciones

Serie del producto	GP8000E
Modelo (Configuración)	6954-0 (49 estados/CSA)
Salida de CA nominal en funcionamiento:	8000
Vatios de salida de CA máxima en la puesta en marcha del motor:	10 000
Voltaje de CA	120/240 VCA
Frecuencia de CA	60 Hz
Amperaje con VCA nominal	66.6/33.3
Cilindrada total	420 cm ³
Tipo de motor	Válvulas en la culata (OHV)
rpm del motor	3600
Aceite recomendado	10 W-30/SAE30
Método de lubricación	Por salpicadura
Regulador de voltaje automático (AVR)	Sí
Ubicación del cebador	En el motor
Cierre de combustible	En el tanque de combustible
Método de puesta en marcha	Arranque eléctrico/ con tirador de cuerda
Método de parada por aceite bajo	Bajo nivel
Tipo de batería	12 VCC 10 Ah
Conector de entrada del cargador de baterías	Incluido
Neutro conectado a tierra	Sí

Tipo de interruptor de arranque	Conmutador Arranque/ Funcionamiento/Off
Ubicación del interruptor de arranque	En el tablero de control
Medidor de combustible	Incorporado en el tanque
Capacidad del tanque de combustible gal. (l)	7.5 (28.4)
Tiempo de funcionamiento al 50% (horas)	9.5
Tipo de asa	Una sola plegable/bloqueable
Tipo de rueda	Ruedas macizas de 9.5 in (241.3 mm)
Kit de mantenimiento	Se vende por separado
Garantía - Residencial	Limitada de 2 años
Garantía - Comercial	Limitada de 1 años

Dimensiones y pesos

	Modelo 6954-0
Largo in (mm)	28.8 (733)
Ancho in (mm)	27.25 (692)
Alto in (mm)	25.75 (654)
Largo extendido in (mm)	45.38 (1152)
Largo de la caja in (mm)	31 (790)
Ancho de la caja in (mm)	22.12 (562)
Alto de la caja in (mm)	24 (610)
Peso de la unidad lb (kg)	197 (89.4)
Peso de envío lb (kg)	220.3 (100)

